

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B

Une protection plus forte, plus rapide & plus longue

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B est ajouté aux huiles pour qu'elles sèchent et durcissent plus vite et pour un résultat final plus solide. Accelerator - Comp. B est compatible avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C et Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector. Il est recommandé d'utiliser Accelerator - Comp. B pour toutes les applications, qu'elles soient horizontales ou verticales, qui nécessitent un temps de séchage plus court et une meilleure durabilité (le parquet, les surfaces de travail, les escaliers, les pièces humides, etc.).



INFORMATION DU PRODUIT

> Caractéristiques spécifiques

- Miscible avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C et Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
- 0 % de COV
- Ne contient pas d'eau
- Améliore la résistance aux intempéries de la finition
- Séchage et durcissement rapides
- Ne change pas la couleur de l'huile
- N'influe pas sur l'utilisation de l'huile

> Caractéristiques techniques

- État physique : liquide
- Couleur : incolore
- Odeur : inodore
- Point d'éclair : > 160 °C
- Teneur en COV : 0 g/L

> Stockage

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

INFORMATION D'UTILISATION

> Mode d'emploi

- Après avoir préparé la surface selon les instructions des produits ci-dessous (consultez la fiche technique du produit en question), mélangez l'huile choisie avec Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B dans les proportions suivantes :
 - Avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C : ajoutez **max. 30 %** d'Accelerator - Comp. B
 - Avec Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector : ajoutez **max. 10 %** d'Accelerator - Comp. B
- Mélangez bien l'huile et l'Accelerator - Comp. B
- Appliquez l'huile de finition de votre choix (consultez la fiche technique du produit en question)


› Astuces & conseils

- Durée de conservation du mélange : 4 à 6 heures selon la température ambiante et l'humidité.
- Remuez régulièrement pour stabiliser la viscosité du mélange.
- Ne diluez pas le produit.

› Certificats



› Produits liés

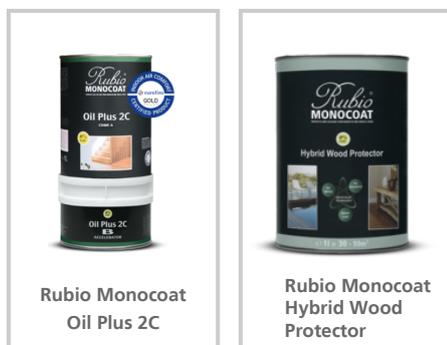

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur [www.rubimonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

Your contact:

RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)

Billing: Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem /// Shipping: Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)

www.rubimonocoat.com

info@rubimonocoat.com

+32(0)51 30 80 54

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 06/05/2022. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com